

レールは搬器の隅とし足場との隙間が減少。より安全な作業が可能。

中間柵は不用時には跳ね上げ可能


足場との隙間は約 115mm と少なく安全。

レールガイドは上下別体式で軽量化に貢献

万一チェーンが切れた場合、自動ブレーキが作動します。安全ブロックは不要。



盛り替え時には保持ピンの使用により、仮置き可能。

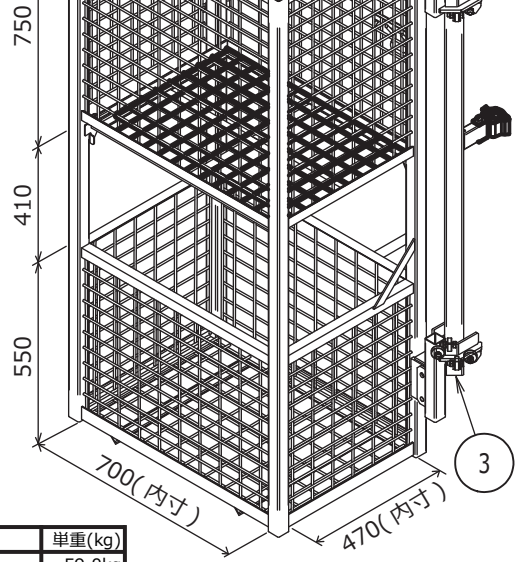

番号	品名	単重(kg)
①	搬器	59.0kg
②	レールガイド(上)	7.8kg
③	レールガイド(下)	4.0kg
④	チェーンブロックハンガー	6.0kg
⑤	レールパイプ	224kg ※
-	ハンドウィンチポイント	0.4kg

※...レールパイプは標準仕様で 28 本付属します (1 本 8.0kg)

●組立、解体においては、足場の組立作業主任者を専任し、安全帯の使用など労働安全衛生規則を順守して作業を行ってください。
 ●ご使用前に製品の異常のないことを確認してください。万一、異常のある時は絶対に使わないで下さい。
 ●組立前に部品の抜け落ちがどうか確認してください。部品の抜けがあった場合は必ず補充してから組立を行ってください。
 ※当製品は、改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承下さい。

販売・取扱
株式会社 クラフト

CRAFT

KITO 株式会社キトーED指定取扱店
 製品講習会受講会社

【本社・神戸営業所】〒651-1505 兵庫県神戸市北区道場町日下部1717
 TEL 078-959-5515
 【埼玉営業所】〒340-0126 埼玉県幸手市下吉羽1486-1
 TEL 0480-48-7370 FAX 0480-48-7130
 【京滋営業所】〒621-0847 京都府亀岡市南つつしヶ丘桜台1-20-8
 TEL 0771-23-8037 FAX 0771-21-8787